

地域の皆様へ

道路改良工事に伴う**車両通行止め**のお知らせとお願い
～**L型擁壁を設置する工事**です～

田上町長 佐野 恒雄

(公印省略)
日頃より、町の土木行政に多大なご理解と、ご協力を賜り誠にありがとうございます。

この度、皆様の地域内（裏図）におきまして、L型擁壁設置工事を行います。

工事期間中はご不便をお掛けしますが、ご協力のほど、よろしくお願いします。

【工事概要】

工 事 名	町道＜2＞保明・後藤線道路改良工事
工 事 場 所	南蒲原郡田上町大字 田上（後藤）地内
工 事 日	令和7年12月8日（月）～令和7年12月27日（土）（施工は実稼働日数10日間程度予定） 日曜・祝日及び第2・4土曜日は休工します
作業時間	午前8時30分～午後5時00分
交通規制	車両通行止 ※歩行者は通行可能です 作業時間外は規制を解除します
工事場所	裏面にてご確認ください
工事概要	・施工延長 L=20m ・L型擁壁布設L=20m（H500mm×W660mm×2000mm） 舗装工A=16m ² （延長=20m×幅=0.8m）

【工事の問い合わせ先】

受注者	有限会社 武田建設 現場責任者 坪谷 TEL 0256-57-2151
発注者	田上町役場 地域整備課 担当職員 有本 TEL 0256-57-6223

※工事中は危険ですので、お子様には特にご注意をお願いいたします。

※車両等の出入りの際は、現場従事者に一言声をかけてください。誘導を行います。

※工事期間中は、**車両通行止**の交通規制を行います。誘導員及び案内板によりご案内しますので、ご協力をお願いいたします。


※天候等の事情により工事期間や作業時間が前後する場合がありますのでご了承ください。

施 工 場 所 (位 置 図)



① 写真

標準断面図

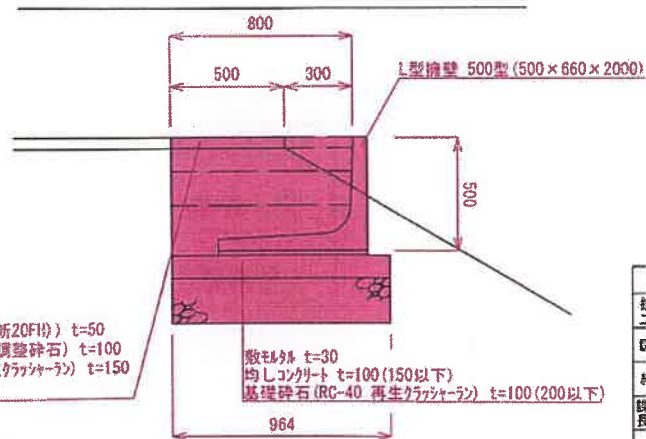

表層工 (⑤密粒度As (新20FI)) t=50
上層路盤 (M-25 粒度調整砕石) t=100
下層路盤 (RC-40 再生クラッシャー) t=150
埋戻材 (転用土)



※現場付近通行の際は
交通誘導員の指示により
通行願います。